

NITROSWING® NS-14

Générateur d'Azote PSA Modulaire




Spécifications

- 2 Modules d'Adsorption en Aluminium Anodisé
- Set de Filtres à air externes à l'alimentation du générateur
- Vannes Pneumatiques
- Raccords et architecture internes en acier inoxydable 316
- Silencieux d'Echappement sans Maintenance
- Régulation de Pression Air et Azote
- Instrumentation Locale
- Système de contrôle avec Ecran Tactile couleurs 7" Siemens SIMATIC®
- Interface Opérateur et enregistrement des données
- Pressostat pour un Mode Veille Automatisé
- Capteur de pression

Le Process de Production d'Azote

Les générateurs NITROSWING® extraient l'azote des autres gaz de l'air ambiant via la technologie d'Adsorption par modulation de pression (technologie PSA). Pendant le processus PSA, l'air ambiant filtré et comprimé est emmené au travers d'une colonne de tamis moléculaire, qui laisse passer l'azote mais qui adsorbe les autres gaz. Le tamis libère les autres gaz dans l'atmosphère lorsque la soupape de sortie est fermée et que la pression de la colonne revient à la pression ambiante. Ensuite, la colonne contenant l'azote est purgée, avant qu'un nouvel air comprimé soit injecté pour un nouveau cycle de production. Afin de garantir un flux constant, les générateurs d'azote NOVAIR utilisent des modules composés de deux colonnes de tamis moléculaire, qui passent alternativement en phase d'adsorption et de régénération. Dans des conditions de fonctionnement normales, et avec une maintenance adaptée, les colonnes de tamis moléculaire auront une durée de vie quasiment illimitée.

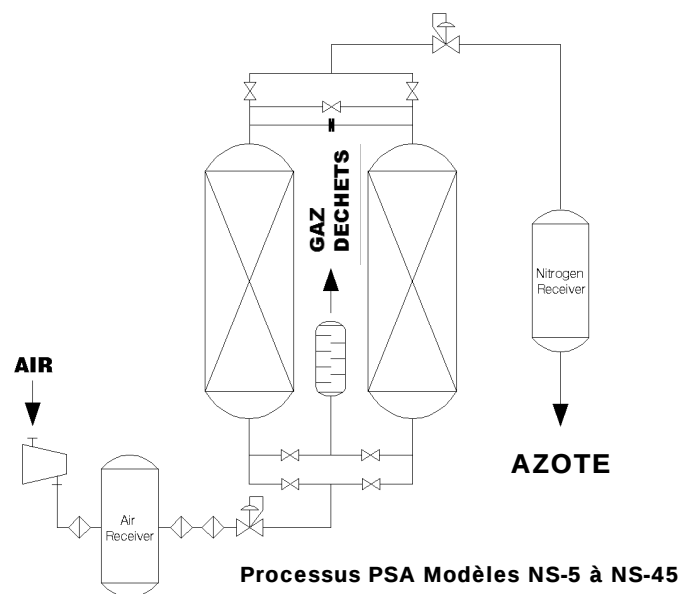

Avantages

- Sécurité : Faibles pressions, pas de stockage dangereux
- Economie : Faibles coûts, Facilement Extensible
- Confort : Fonctionnement entièrement automatique et sans surveillance
- Fiabilité : Installation et Maintenance aisées

Applications Industrielles

- Couverture de Produits Chimiques et Pharmaceutiques
- Moulage par injection assistée de Gaz
- Traitement thermique des Métaux Ferreux & Non-Ferreux
- Inertage de Liquides Inflammables
- Découpe Laser
- Prévention des Explosions de poussière
- Refusion et Soudage à la vague de PCBs
- Durcissement UV de revêtements
- Traitement et conditionnement des aliments et boissons



Performance du Générateur d'Azote PSA NITROSWING® NS-14

Teneur en Oxygène		10 ppm		50 ppm		100 ppm		500 ppm		0,1 vol, %		0,5 vol, %		1 vol, %		2 vol, %		3 vol, %	
Pression Air D'alimentation	bar(g)	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10	7,5	10
	psig	110	150	110	150	110	150	110	150	110	150	110	150	110	150	110	150	110	150
Produit	Nm³/h	4,4	5,2	5,8	7,0	7,0	8,3	9,6	11,8	11,4	14,0	16,5	20,1	19,8	23,0	24,3	28,4	26,1	30,7
Débit ⁽¹⁾	scfh	167	198	220	266	266	315	365	448	433	532	627	764	752	874	923	1079	992	1167
Pression Produit	bar(g)	6,5	9	6,5	9	6,5	9	6,5	9	6,4	8,9	6,2	8,7	5,9	8,4	5,7	8,2	5,7	8,2
	psig	94	131	94	131	94	131	94	131	93	129	90	126	86	122	83	119	83	119
Consommation	Nm³/h	29	33	30	36	30	36	33	42	35	45	43	53	47	58	51	65	51	63,4
d'Air ⁽¹⁾	scfh	1087	1250	1132	1376	1148	1364	1269	1604	1338	1710	1630	2010	1771	2185	1938	2455	1938	2409
Réservoir Min, Air / N2 (2)	litre	180	180	320	400	310	400	250	290	220	230	450	230	390	620	290	500	290	530
	gallon	49	49	86	108	84	108	68	78	59	62	122	62	105	167	78	135	78	143
Point de Rosée ⁽³⁾	°C / F	≤ -40 / -40																	
Niveau Sonore L _{eq}	dB(A)	< 75																	

(1) Définition de Nm³ basée sur des conditions de référence 0 °C, 101,325 kPa(a) et bases sèches.

Débits indiqués pour des opérations dans des conditions atmosphériques 20 °C / 70 °F, 1013 mbar / 14,7 psi et 60% RH.

(2) Des receveurs de plus faibles volumes peuvent engendrer des pressions plus faibles. Contacter le fournisseur pour plus de détails.

(3) Point de rosée à la pression atmosphérique

Alimentation en Air

Pression d'alimentation 5,0 / 10,0 bar(g)
73 / 150 psig

Température d'alimentation 5 / 45 °C
41 / 113 F

Qualité Min. Air ⁽⁴⁾ Class 0.4.0 ISO 8573.1

(4) Qualité de l'air d'alimentation à la sortie du filtre. Une mauvaise qualité de l'air d'alimentation pourrait causer des dommages au générateur d'azote qui ne seraient pas couverts par la garantie.

Alimentation Electrique

Source de courant 110–230 V / 50–60 Hz
Consommation d'énergie max. 0,3 kW

Conformité & Certifications

2014/68 EU (PED – Cat. 1, Mod. H)
2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)
2006/42/CE (Directive Machine)
2006/95/CE (Directive Basse Tension)

Connections

Entrée d'Air d'Alimentation G 1"
Envoi d'Azote G ½"
Retour d'Azote ⁽⁵⁾ G 1"
Sortie d'Azote ⁽⁵⁾ G 1"

Dimensions & Poids

L	W	H	Poids
520	955	1422 mm	366 kg
20	38	56 in.	807 lb.

(5) Seulement en cas d'installation d'un analyseur d'oxygène résiduel et / ou d'un débitmètre de produit.

Exigences d'installation

Un environnement bien aéré et à l'abri des intempéries avec des températures ambiantes entre +5 °C / +41 F et +45 °C / +113 F.
Zones classées exclues.

Equipements Secondaires & Options

- Unité(s) Dual Bank
- Alimentation d'Air
- Cadre pour Filtres à Air
- Analyseur d'Oxygène avec Capteur Zirconium-Oxide
- Débitmètre électronique
- Analyseur d'humidité de air d'alimentation/ produit
- Thermomètre Air d'Alimentation / Produit
- Filtres à Azote Stériles
- Télémessure
- Système de remplissage Azote et Cylindre

Document non contractuel. Peut être modifié sans préavis.